SAMSUNG 삼성테크윈

iPOLiS

H.264

어디서든 간편하게 네트워크로 전송한다!

1채널 H.264 네트워크 비디오 엔코더

SPE-100

- H.264/MPEG-4/MJPEG 멀티 엔코딩
- 4CIF 30fps 영상 전송
- 양방향 오디오, SD 메모리 카드 슬롯 내장

1채널 H.264 네트워크 비디오 엔코더

SPE-100

1CH | H.264 | 4CIF | Bi-directional Audio | PoE | IPv6

주요사항

항 목	SPE-100
카메라 기능	
영상 입력	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω composite
영상 출력	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω composite, Loop-out
디인터레이싱 필터	지원
이벤트 검출	동작 감지, 알람 입력, 영상 손실
알람	입력 1개 / 출력 1개 (Relay)
원격제어	RS-485
RS-485 프로토콜	SAMSUNG T/E, PELCO-P/D
네트워크	
이더넷	RJ-45 (10/100BASE-T)
비디오 압축 방식	H.264, MPEG4, MJPEG
해상도	704 x 480, 640 x 480, 352 x 240, 320 x 240
최대 프레임레이트	30fps
화질 제어	H.264/MPEG4 : 압축레벨, 비트레이트 레벨 제어, MJPEG : 화질 레벨 제어
비트레이트 제어	H.264/MPEG4 : CBR 또는 VBR, MJPEG : VBR
동시 전송 능력	최대 10종의 스트림 동시 전송
오디오 입/출력 단자	라인 입/출력
오디오 압축 방식	G.711 u-law
오디오 통신	양방향
IP	IPv4, IPv6
프로토콜	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS
보안	HTTPS(SSL) 인증 방식, 다이제스트 인증 방식, IP 주소 필터링, 사용자 접속 로그 기록
전송 방식	유니캐스트 / 멀티캐스트
최대 동시접속자	10명 (유니캐스트 모드)
메모리 슬롯	SD/SDHC 메모리 슬롯
ONVIF 대응	지원
웹뷰어	지원 OS : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS 지원 웹브라우져 : Internet Explorer 6.0 or Higher, Firefox, Google Chrome, Apple Safari
통합 관리 소프트웨어	NET-i viewer
동작 환경	
동작 온/습도	-10˚C ~ +50˚C / 20% ~ 80% RH
전원	
사용전원/소비전류	12V DC, PoE(IEEE802.3af)
소비 전력	최대 4W
외관	
색상 / 재질	은색 / 메탈
외형 치수 (WxHxD)	87.14 x 43.8 x 128mm
무게	391g

외관도

단위 : mm

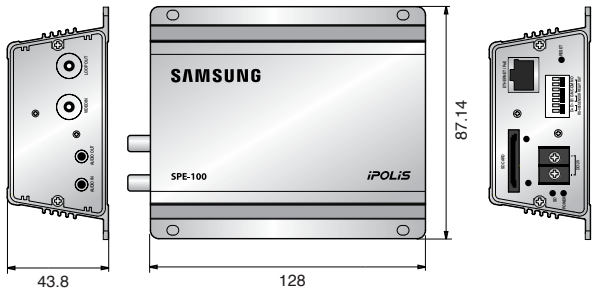

eco RoHS compliant

에코마크는 삼성테크윈의 친환경제품을 지향하는 마크로서, 유럽의 환경기준(RoHS)을 만족하는 제품입니다.

■ 본 제품은 품질향상을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.

SAMSUNG 삼성테크윈

경기도 성남시 분당구 삼평동 701번지
삼성테크윈(주) Security Solution 사업부

- 영업 TEL. 070 - 7147 - 8771~8
  FAX. 031 - 8018 - 3715
- 대구영업소 TEL. 053 - 742 - 3098
- 부산영업소 TEL. 051 - 640 - 8233
- A/S 및 기술문의 TEL. 1588 - 5772
- 홈페이지 www.samsungipolis.co.kr

무상 A/S 2년 보장

원격서비스 Remote Service

원격서비스 실시

인터넷에 연결된 당사 장비(DVR, 네트워크 제품군)의 원격 기술지원 서비스를 제공합니다.