SPC-2000

네크워크 전용 조이스틱 컨트롤러

제품특징

- 3D 조이스틱 제어
- USB 연결을 통한 간편한 설치
- 사용편의성이 탁월한 실속형 컨트롤러
- NET-i viewer 연동

외관도

단위 : mm

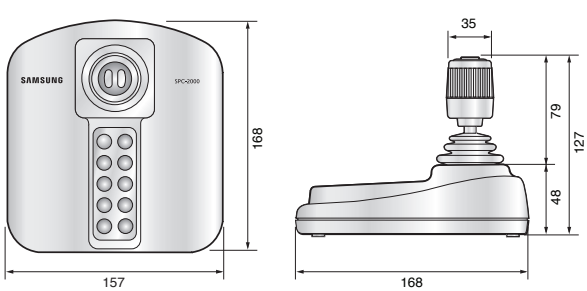

주요사양

항 목	SPC-2000
PTZ 제어	조이스틱 (3축 Twist zoom)
지원 소프트웨어	NET-i viewer
OS	Window Vista, XP
인터페이스	USB 2.0, DirectX
동작온도	-25℃ ~ 85℃
동작습도	10% ~ 70%
사용전원	5V DC, 32mA (USB)
크기	157(W) x 127(H) x 168(D)mm
중량	440g

* 삼성테크윈 제품만 지원합니다.
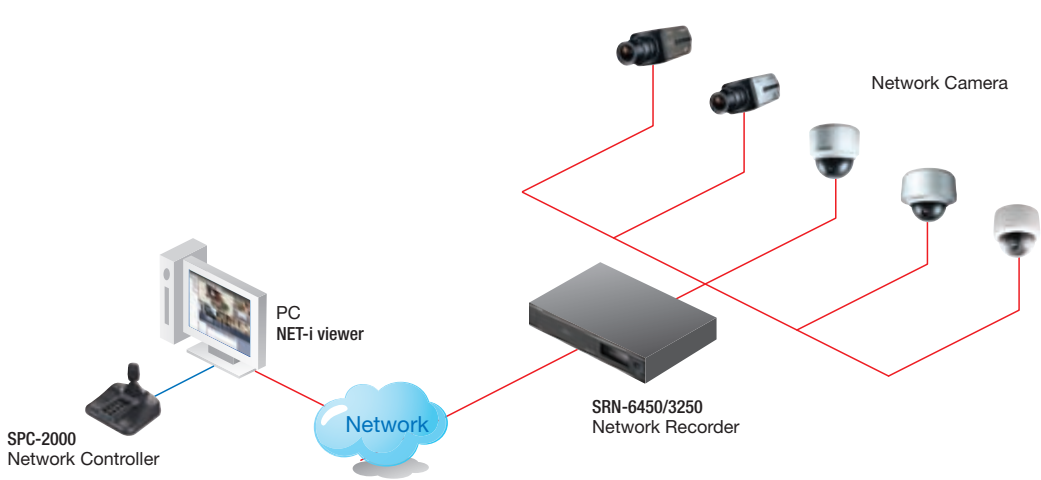
시스템 연결도